

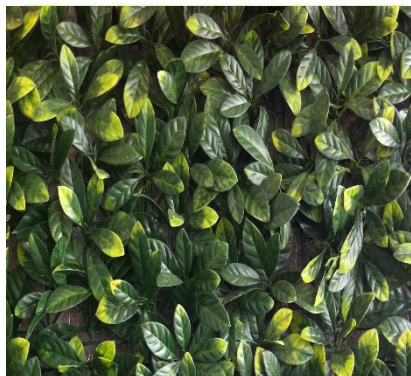


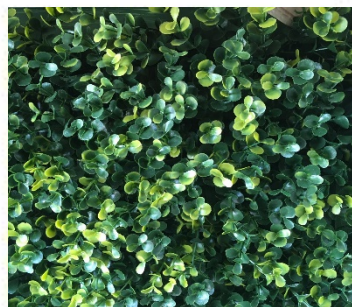

## FICHA TÉCNICA

HDPE Polietileno de alta densidad

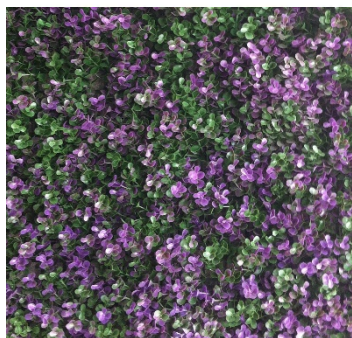

**MATERIAL DE LA HOJA:** HDPE Polietileno de alta densidad

**TAMAÑO DE LA HOJA:** 6.5 CM X 3.5 CM

**ESTRUCTURA :** HDPE con protección, Anti – UV y tratamiento Fire Retardant

**VISIBILIDAD :** 3%

**CUALIDADES :** Vida útil 10 años

**GARANTÍA:** 4 años

**MOSAICO :** | Bolsa con 4 mosaicos de 50 x 50 cm  
Total : 1 m2

El **HDPE** resiste sin modificación hasta los 100 grados centígrados y la verdadera combustión entendida como define la norma UNE 23.7272-90 no se produce, salvo excepciones, antes de los 250 – 300 grados centígrados. El buen comportamiento del PVC ante el fuego se debe al alto porcentaje de cloro. Cuando el **HDPE** arde o combustiona desprende monóxido de carbono, dióxido de carbono y cloruro de hidrogeno (gas), si tenemos en cuenta que el **HDPE** tiene un alto contenido de cloro, comprenderemos que la emisión de monóxido y dióxido de carbono será baja.